

## Steerman® Tanquetas Steerman® modelo SX y modelo S

### Capacidades 10 - 100t

Estas tanquetas universales han sido diseñadas para el transporte seguro y económico de cargas de hasta 100 toneladas. La configuración individual de la parte delantera de dirección y de los patines traseros también permite mayores capacidades de carga. El transporte de cargas pesadas (por ejemplo, máquinas, piezas para la construcción, estructuras metálicas) se realiza normalmente con un sistema estable de tres puntos de carga.

El transporte de cargas extremadamente voluminosas con un centro de gravedad mal situado o desfavorable, también puede realizarse con un sistema de carga de cuatro puntos de apoyo. La robusta barra de tracción en conexión con la base de apoyo giratoria de gran diámetro apoyada en rodamientos de empuje, permiten controlar la dirección del movimiento sin esfuerzo. Los patines traseros se alinean de forma paralela y se mantienen en posición a través de una barra de alineación, asegurando por lo tanto un transporte de la carga rápido y suave.

Los patines están revestidos con pintura epóxica y todos los elementos de conexión son resistentes a la corrosión. Se han tenido en cuenta los requisitos de seguridad más exigentes.



Rodillos con rodamientos de bolas



Chasis de hierro dúctil



Rodamiento de bolas para la placa giratoria




## Features

- The modular design ensures an extremely simple operation and simultaneously offers a wider range of combinations.
- The construction of the load moving systems is extremely robust and resistant to distortion.
- The skates are smooth-running and provide an incredibly low rolling resistance even with the heaviest loads.
- Twin rollers (instead of one wide roller) ensure low rolling resistance even at a narrow curve radius.
- The universal joint suspension of the roller groups contributes to a positive contact when travelling over uneven floors.
- The roller wheels are manufactured with abrasion-resistant, elastic polyamide. They are protected against breakage and have high chemical resistance.
- Each individual roller is made from high tensile material which ensures extremely quiet running.
- The rollers are suitable for all in-plant floors and will not damage normal floor covering.
- The load moving systems can be easily dismantled and facilitate transport even in small trucks.
- The load moving systems have been developed for professional applications and are practically maintenance-free.
- All rollers are provided with two encapsulated, lifetime lubricated ball bearings.
- The front steering skate is equipped with an amply dimensioned axial ball bearing underneath the turntable.
- From SX-10 the front and rear skates are available individually.



Available in explosion proof version (see page 469).

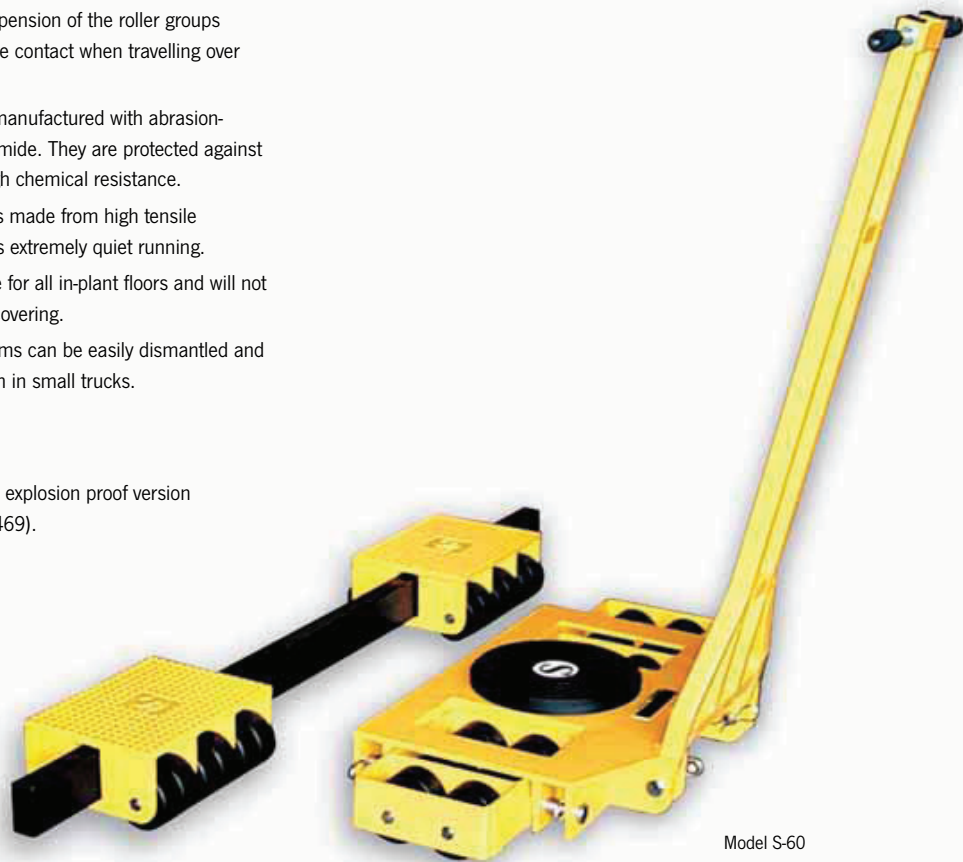

Model S-60

## Technical data model SX and model S

Model	EAN-No. 4025092*	Capacity t	Overall height mm	Number of rollers	Roller diameter mm	Colour of rollers	Weight kg
SX-10	*158503	10	102	16	82	black	54
SX-20	*158541	20	102	32	82	black	76
SX-30	*158589	30	110	48	82	black	136
S-60	*161930	60	170	48	115	black	302
S-100	*158664	100	210	48	150	black	525



Modelo LF-1

## Tanquetas y sistemas con ruedas fijas modelo LF

### Capacidades 1 - 6 t

Los componentes de las tanquetas pueden ser combinados de forma universal y son ideales para el transporte de cargas pesadas de todo tipo.

Los componentes pueden ser usados individualmente o adaptados a la tanqueta. Las unidades no necesitan mantenimiento.

### Características

- Fabricados en acero forjado.
- Recubrimiento de goma antideslizante.
- Ruedas de nylon resistentes a la abrasión.
- Los modelos LF-2,5 y superiores están provistos de dos rodamientos de bolas encapsulados por cada rueda.

### Datos técnicos modelo LF

Modelo	Núm. EAN 4025092*	Capacidad t	Ruedas	Número de ruedas	Ruedas diámetro x ancho mm	Medidas L x A x A mm	Peso kg
LF-1	*163828	1,0	fijas	4	100x35	400x228x120	7,0
LF-2	*163835	2,0	fijas	8	100x35	400x228x120	8,0
LF-2,5	*163842	2,5	fijas	2	85x90	275x120x100	4,0
LF-3	*163859	3,0	fijas	4	85x85	400x228x100	9,5
LF-6	*163866	6,0	fijas	6	85x85	415x210x100	12,0



Modelo LF-2

Modelo LF-2,5

Modelo LF-3

Modelo LF-6

## Tanquetas y sistemas con ruedas orientables modelo LFL

### Capacidad 1 t

Los componentes de las tanquetas pueden ser combinados de forma universal y son ideales para el transporte de cargas medias y pesadas de todo tipo.

Los componentes pueden ser usados de forma individual o pueden adaptarse a la tanqueta. Éstas unidades están libres de mantenimiento.

### Características

- Fabricados en acero forjado.
- Recubrimiento de goma antideslizante.
- Ruedas de nylon resistentes a la abrasión.
- El modelo LFL-1-2 lleva dos ruedas orientables y dos ruedas fijas.
- El modelo LFL-1-4 lleva cuatro ruedas orientables.



Modelo LFL-1-2

### Datos técnicos modelo LFL

Modelo	Núm. EAN 4025092*	Capacidad t	Ruedas	Número de rodillos	Rueda giratoria diámetro x ancho mm	Rueda fija diámetro x ancho mm	Medidas L x A x A mm	Peso kg
LFL-1-2	*163873	1,0	2 x fijas, 2 x orientables	4	75 x 46	100 x 35	430 x 340 x 120	13,0
LFL-1-4	*163880	1,0	4 x orientables	4	75 x 46	-	430 x 340 x 120	14,0



Modelo LFL-1-4

# Tanquetas

## Tanquetas modelo LX

### Capacidades 6 t y 12 t

Éstas tanquetas con tres puntos de apoyo están compuestas por una palanca delantera de dirección y dos patines traseros ajustables.

Las tanquetas se suministran listas para su uso.

Los patines delanteros de dirección (LX-6F y LX-12F) se suministran con una barra de tracción. Los patines traseros (LX-12R) son idénticos y están equipados con dos barras de alineación regulables.

Las ruedas están fabricadas de nylon resistente al desgaste.

Los patines frontales y traseros pueden soportar cada uno el 50% la capacidad nominal.



Modelo LX-6

### Datos técnicos modelo LX

Modelo	Núm. EAN 4025092*	Capacidad t	Número de ruedas patin delantero	Número de ruedas patin trasero	Ruedas diámetro x ancho mm	Área de carga patin delantero mm	Área de carga patin trasero mm	Escala de ajuste patines traseros mm	Altura mm	Peso kg
LX-6	*163781	6,0	4	8	85x90	185x150	300x250	500 - 1.400	115	45,0
LX-12	*163798	12,0	8	8	85x90	400x220	300x250	500 - 1.400	115	80,0



Modelo LX-12

